

**BL S1**

Made In Sweden



Beskrivning

Bedalux BL S1 är en komplett belysningslösning.

Denna familj av armaturer kännetecknas av en ren och minimalistisk design, vilket ger en stilfull estetik till alla interiörer. Med fullt belysta ytor erbjuder BL S1 en jämn och optimal belysning.

BL S1 är produktfamiljen som står för låg energiförbrukning, mångfald och flexibilitet. Familjen har en brett spektrum som lämpar sig för de flesta applikationerna. Idealisk för sjukvård, utbildning och kontor.

Montage

Infällt i undertak, utanpåliggande samt nerpendlad. Anpassad för undertak med synlig bärprofil och dolt bärverk. (15 alt. 24 mm).

Optik

Mikroprismatisk (MP) eller opal (OP).

Ljuskälla

Färgtemperatur 3000/4000/6000 K, CRI Ra 80 och 90, MacAdams 3. Tuneable white (CCT).

Styrning

BLS1 kan fås med Tänd/Släck, DALI Switch/DIM, Wireless Casambi samt Plejd.

Sensor:

BLS1 är tillgänglig med PIR-sensor.

Anslutning


Anslutning i separat driftdonsbox. Tillval med Wieland snabbkopplingssystem.

Utförande


Armaturstomme av vitlackerad aluminium.

Måttskiss


BL S1 600x600

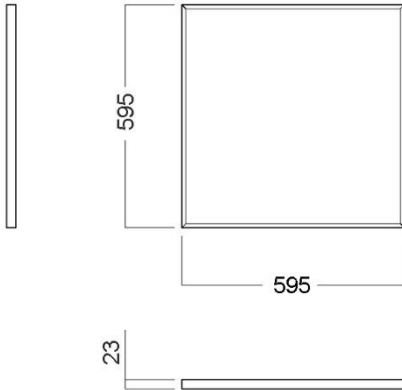


BL S1 300x1200

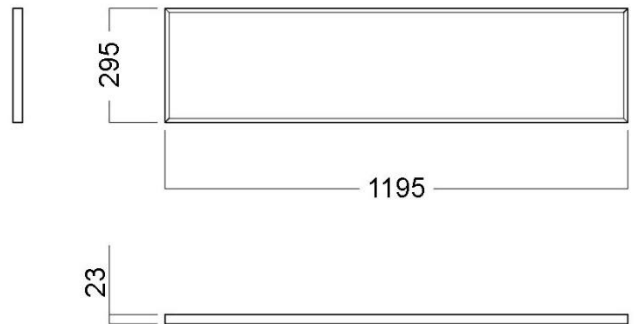

BL S1 600x1200

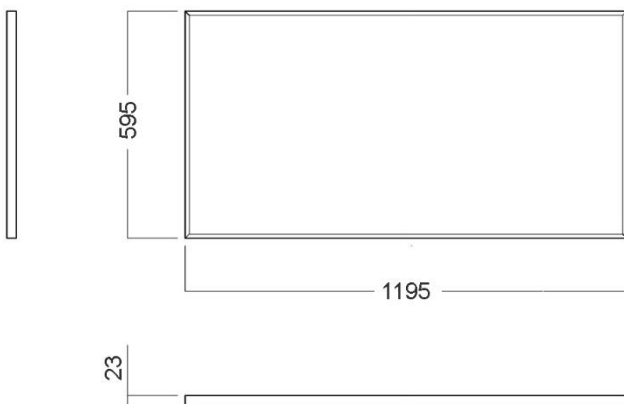

BL S1 300x600

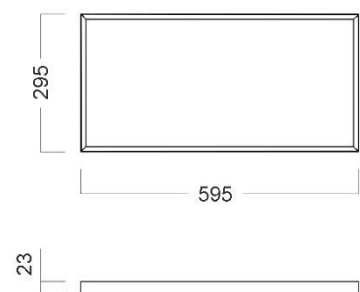


Galleri


BL S1 600x600



BL S1 300x1200

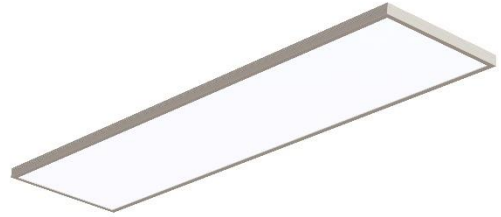

BL S1 600x600 Circle

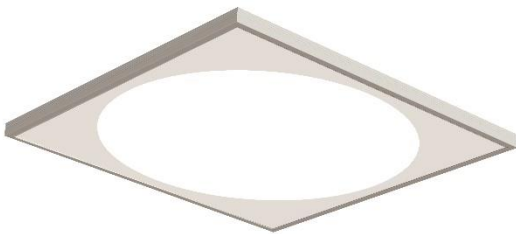

BL S1 300x600

